RESOL®
REGELUNGSTECHNIK

FlowSol® S / S HE

– Einstrang-Solarstation

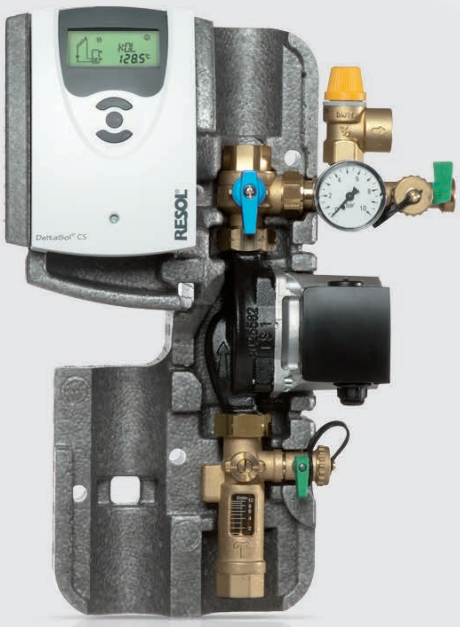

- ✓ Vorkonfektionierte Solarstation
- ✓ Integrierter Regler der Serie DeltaSol® BS oder DeltaSol® CS
- ✓ Sicherheitsgruppe mit Anschluss für Membran-Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Manometer
- ✓ Befüll- und Entleeranschlüsse
- ✓ Wandhalter mit Befestigungsmaterial
- ✓ Designisolierung
- ✓ Standard- oder Hocheffizienzpumpe (nur FlowSol® S HE)

www.resol.de

Technische Daten

Umwälzpumpe: FlowSol® S: Wilo ST 15/6 ECO oder ST15/7 ECO (gegen Aufpreis), FlowSol® S HE: Wilo Yonos Para 15/1-7 PWM2

Sicherheitsventil: 6 bar

Manometer: 0 ... 10 bar

Volumenstromanzeige: 1 ... 13 l/min

Schwerkraftbremse: Öffnungsdruck 20 mbar, aufstellbar

Anschluss für Membran-Ausdehnungsgefäß:
¾" AG, flachdichtend

Abgang Sicherheitsventil: ¾" IG

Anschlüsse Solarleitungen: ¾" IG

Zulässige Maximaltemperatur: 95 °C

Zulässiger Maximaldruck: 6 bar

Medium: Wasser mit max. 50 % Glykol

Maße: ca. 430 x 223 x 193 mm (mit Isolierung)
Abstand Achse – Wand: 67 mm

Material:
Armaturen: Messing
Dichtungen: AFM 34
Isolierung: EPP-Schaum

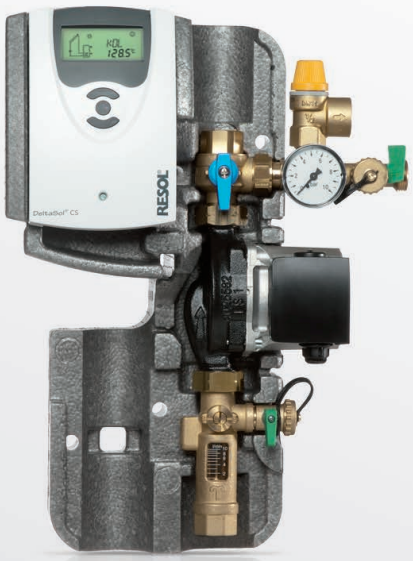

Wählen Sie aus folgenden Reglern:

Solarregler	Umwälzpumpe
DeltaSol® BS 2/4/Plus	Wilo ST 15/6 ECO oder 7 ECO
DeltaSol® CS 2/4/Plus	Wilo ST 15/6 ECO oder 7 ECO / Wilo Yonos Para 15/1-7 PWM2

Die RESOL-Reglerserien DeltaSol® BS und DeltaSol® CS für thermische Standard-Solarsysteme überzeugen durch ein klares Bedienkonzept. Einstellung und Kontrolle des Solarsystems lassen sich damit einfach und schnell realisieren.

Die RESOL DeltaSol® CS-Serie ist speziell für die Ansteuerung einer Hocheffizienzpumpe über einen PWM-Ausgang konzipiert.

Alle aufgeführten Regler verfügen über VBus®!

Zubehör

PLUS X AWARD ausgezeichnet für: Innovation High Quality Funktionalität

iF product design award 2012

reddot design award honourable mention 2011

DESIGN PLUS powered by ISH

SBS 2000 Spül- und Befüllstation

Die Spül- und Befüllstation SBS 2000 wurde speziell für den Profi-Einsatz beim Spülen und Befüllen von Heizungs- und Solarthermie-Anlagen entwickelt und sichert einen professionellen Auftritt beim Kunden.

Wärmeträgerflüssigkeiten

In unserem Programm finden Sie verschiedene Wärmeträgerflüssigkeiten für unterschiedliche Einsatzbereiche, erhältlich als Fertiggemisch oder als Konzentrat.

Membran-Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set

Wandhalterung mit Schrauben und Dübeln, Edelstahl-Wellschlauch (0,5 m) und Anschlussgewinde ¾". Inklusive Ventilkupplung, die eine schnelle und genaue Prüfung, ohne dass die Solar- bzw. Heizungsanlage drucklos gemacht werden muss, ermöglicht.

Artikel-Nr.: **280 004 60**

ALS15 Ablaufschlauch

1,5 m Schlauch zum Anschluss an das Sicherheitsventil der RESOL Solarstation FlowSol® S / S HE

Artikel-Nr.: **280 004 92**

Sie haben noch Fragen? Wir sind für Sie da:

© RESOL – Elektronische Regelungen GmbH ▪ info@resol.de ▪ www.resol.de

45000043 de