ist ein Temperaturfühler,
ekt am Auslass, befindet.
n Ausdehnung oder
les Zuflusses von heißem

Kolbens, der in einem
den Warm- und

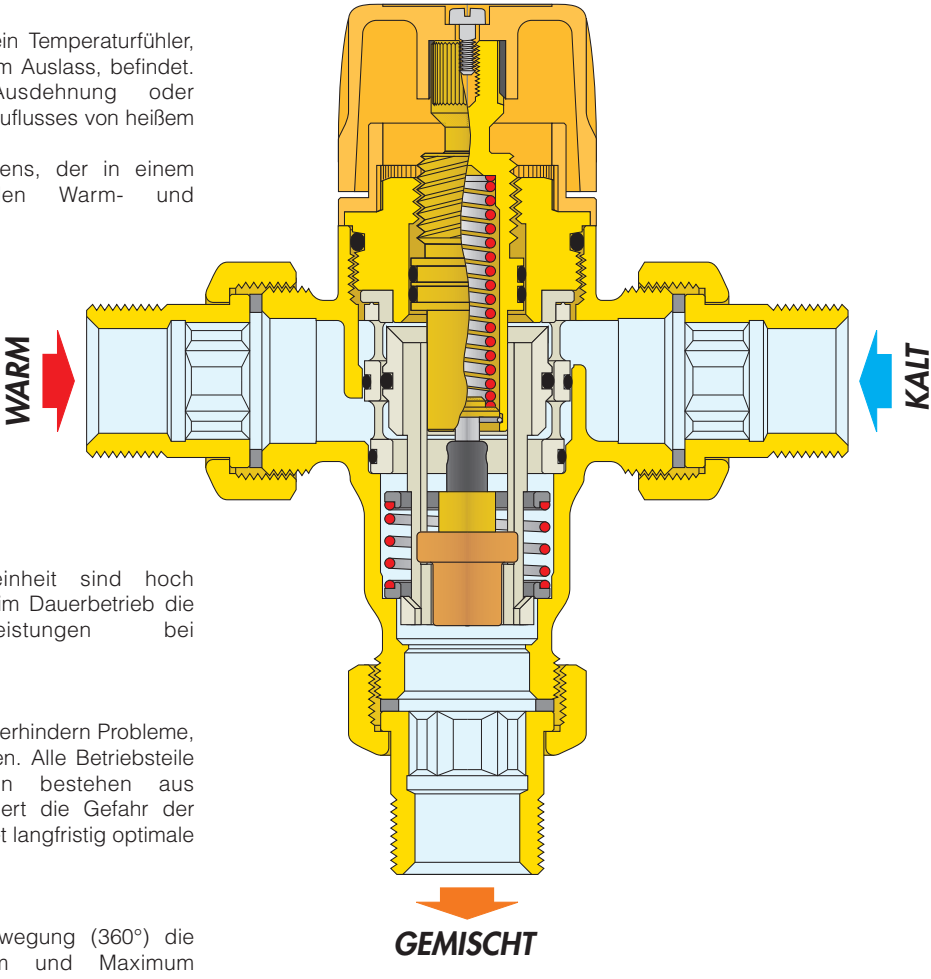

glereinheit sind hoch
uch im Dauerbetrieb die
cherleistungen bei

ien verhindern Probleme,
können. Alle Betriebsteile
ungen bestehen aus
erringert die Gefahr der
leistet langfristig optimale

tur
ehbewegung (360°) die
imum und Maximum
nerheitssystem verhindert
lten Temperaturwertes.